


($\nabla\nabla\nabla$ = Ra2.4)

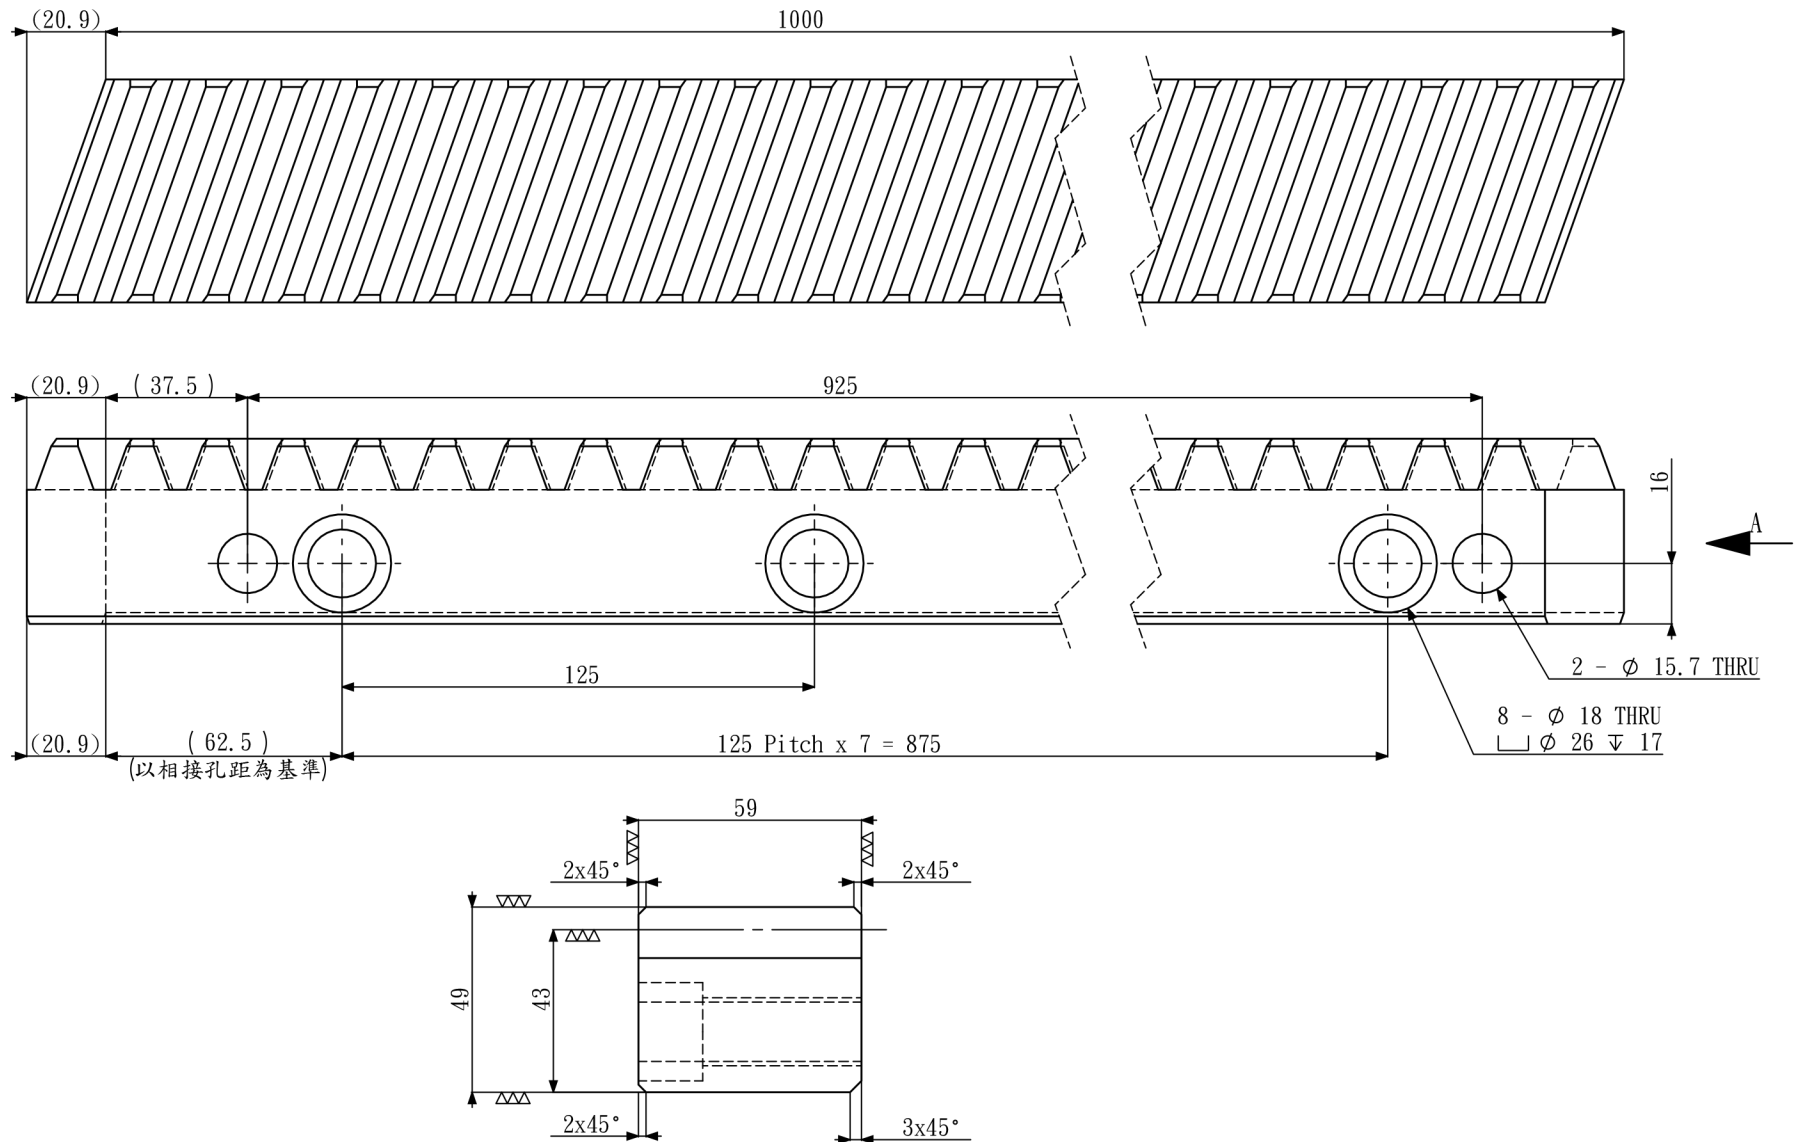

高週波硬度: HRC50°- 55°

視圖 A
比例 1 : 2

Total Pitch Error
總齒距累積誤差

GT f/1000 $\leq$ 0.10mm

除非另有指定, 否則毫米為單位
Unless specify, unit is mm
去除毛邊與銳角
DEBUR AND SHARP CUTTING EDGES
表面加工 SURFACE FINISH:
公差 TOLERANCES:
線性 LINEAR:
角度 ANGLE:

高週波Hardness	有 Included	模數Module	6	繪製 DRAWN BY	YUNG	Y Y C 群聚科技 (廣東) 有限公司 Qunju Technology (Guangdong) Co., Ltd	
四面研磨Sides Ground	無 Not included	齒數Teeth No.	50T	檢查 CHK' D			
齒研 Teeth Ground	無 Not included	壓力角Pressure Angle	20°	核准 APPV' D		圖號 DWG NO:CHTMH06010-DIN10	
噴砂 Sandblast	有 Included	右旋角Right Hand Angle	19°31' 42"			日期 DATE : 2020. 5. 20	
精度等級 Precision Grade	DIN 10級 DIN Grade 10	材質Material	S45C			比例 SCALE 1:2	圖頁 SHEET 1 OF 1